

EG-KONFORMITÄTSZERTIFIKAT

0432 – CPD – 0002

Gemäß der Richtlinie 89/106/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie – CPD), geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993, wird hiermit bestätigt, dass das Bauprodukt

Paniktürverschlüsse GU BKS

Paniktürverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange für 1- und 2flügelige Türen gemäß der Zusammenstellung und Klassifikation in der Anlage 2,

in Verkehr gebracht durch

**BKS GmbH
Heidestrasse 71
D-42549 Velbert**

und erzeugt in den Herstellwerken

gemäß Anlage 1

durch den Hersteller einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie zusätzlichen Prüfungen von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan unterzogen werden und dass die notifizierte Stelle Nr. 0432 – MPA NRW – eine Erstprüfung der relevanten Eigenschaften des Produkts, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt hat und eine laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchführt.

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Vorschriften über die Bescheinigung der Konformität und die Leistungseigenschaften, beschrieben im Anhang ZA der Norm

**DIN EN 1125: 2008-04
(EN 1125:2008(D))**

angewendet wurden und dass das Produkt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 11.03.2009 ausgestellt und gilt solange, wie die Festlegungen in der angeführten harmonisierten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder die werkseigene Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert werden.

Dortmund, 05.10.2012



Dip.-Ing. H. Jansen
Leiter der Zertifizierungsstelle

GU BKS Paniktürverschlüsse

Herstellwerke

Produkt	Hersteller & Herstellwerk
Schlösser/Verschlüsse	<p>BKS GmbH Heidestrasse 71 D-42549 Velbert</p> <p>Gretsch Unitas GmbH Baubeschläge Johann-Maus-Str. 3 D-71254 Ditzingen</p> <p>Locher Gebhard Hinterafing 142 I-39050 Jenesien (BZ)</p>
Stangengriff	<p>BKS GmbH Heidestrasse 71 D-42549 Velbert</p>




GU BKS Paniktürverschlüsse Serie 18xx

Verschluss

Nr	Artikel Nr.	VS-Typ	Funktion	Dornmaß	Entfernung	Stulp	Zubehör	Klassifikation	K m b																				
1	1820 ^{a)}	B	Funktion III, IV, V	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 22 mm		<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>B</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>B</td></tr> </table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	3	7	7	B	1	3	2	2	B	B	
3	7	7	B	1	3	2	1	A	B																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	B																				
	B-1820x ^{b)}	B	Funktion III	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm		<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>B</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>B</td></tr> </table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	3	7	7	B	1	3	2	2	B	B	
3	7	7	B	1	3	2	1	A	B																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	B																				
	B-1822x ^{b)}	B	Funktion IV	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm		<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>B</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>B</td></tr> </table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	3	7	7	B	1	3	2	2	B	B	
3	7	7	B	1	3	2	1	A	B																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	B																				
	B-1824x ^{b)}	B	Funktion V	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm		<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>B</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>B</td></tr> </table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	3	7	7	B	1	3	2	2	B	B	
3	7	7	B	1	3	2	1	A	B																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	B																				
2	1826 ^{a)}	B	Funktion I	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 22 mm		<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>B</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>B</td></tr> </table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	3	7	7	B	1	3	2	2	B	B	
3	7	7	B	1	3	2	1	A	B																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	B																				
	B-1826x ^{b)}	B	Funktion I	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm		<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>B</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>B</td></tr> </table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	3	7	7	B	1	3	2	2	B	B	
3	7	7	B	1	3	2	1	A	B																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	B																				
3	1826 ^{a)} mit gesichertem Fallenfeststeller	B	Funktion I	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 22 mm		<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>B</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>B</td></tr> </table>	3	7	7	0	1	3	2	1	A	B	3	7	7	0	1	3	2	2	B	B	
3	7	7	0	1	3	2	1	A	B																				
3	7	7	0	1	3	2	2	B	B																				
	B-1826x ^{b)} mit gesichertem Fallenfeststeller	B	Funktion I	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm		<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>B</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>B</td></tr> </table>	3	7	7	0	1	3	2	1	A	B	3	7	7	0	1	3	2	2	B	B	
3	7	7	0	1	3	2	1	A	B																				
3	7	7	0	1	3	2	2	B	B																				
4	1830 ^{a)}	B	Funktion III, IV, V	25 – 65mm	92 mm PZ 94 mm RZ	³ 22 mm	Verriegelungsstange B9036, B9037 Schnappschloss B1795, B1796	<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>B</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>B</td></tr> </table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	3	7	7	B	1	3	2	2	B	B	
3	7	7	B	1	3	2	1	A	B																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	B																				
	B-1830x ^{b)}	B	Funktion III	25 – 65mm	92 mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm	Verriegelungsstange B9036, B9037 Schnappschloss B1795, B1796	<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>B</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>B</td></tr> </table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	3	7	7	B	1	3	2	2	B	B	
3	7	7	B	1	3	2	1	A	B																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	B																				
	B-1832x ^{b)}	B	Funktion IV	25 – 65mm	92 mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm	Verriegelungsstange B9036, B9037 Schnappschloss B1795, B1796	<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>B</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>B</td></tr> </table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	3	7	7	B	1	3	2	2	B	B	
3	7	7	B	1	3	2	1	A	B																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	B																				
	B-1834x ^{b)}	B	Funktion V	25 – 65mm	92 mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm	Verriegelungsstange B9036, B9037 Schnappschloss B1795, B1796	<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>B</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>B</td></tr> </table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	3	7	7	B	1	3	2	2	B	B	
3	7	7	B	1	3	2	1	A	B																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	B																				
5	1836 ^{a)}	B	Funktion I	25 – 65mm	92 mm PZ 94 mm RZ	³ 22 mm	Verriegelungsstange B9036, B9037 Schnappschloss B1795, B1796	<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>B</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>B</td></tr> </table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	3	7	7	B	1	3	2	2	B	B	
3	7	7	B	1	3	2	1	A	B																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	B																				
	B-1836x ^{b)}	B	Funktion I	25 – 65mm	92 mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm	Verriegelungsstange B9036, B9037 Schnappschloss B1795, B1796	<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>B</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>B</td></tr> </table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	3	7	7	B	1	3	2	2	B	B	
3	7	7	B	1	3	2	1	A	B																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	B																				
6	1821 ^{a)}	A	Funktion III, IV, V	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 22 mm		<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>A</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>A</td></tr> </table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	A	3	7	7	B	1	3	2	2	B	A	12, 13, 14
3	7	7	B	1	3	2	1	A	A																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	A																				
	B-1821x ^{b)}	A	Funktion III	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm		<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>A</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>A</td></tr> </table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	A	3	7	7	B	1	3	2	2	B	A	12, 13, 14
3	7	7	B	1	3	2	1	A	A																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	A																				
	B-1823x ^{b)}	A	Funktion IV	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm		<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>A</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>A</td></tr> </table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	A	3	7	7	B	1	3	2	2	B	A	12, 13, 14
3	7	7	B	1	3	2	1	A	A																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	A																				
	B-1825x ^{b)}	A	Funktion V	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm		<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>A</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>A</td></tr> </table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	A	3	7	7	B	1	3	2	2	B	A	12, 13, 14
3	7	7	B	1	3	2	1	A	A																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	A																				
7	1821 ^{a)} mit gesichertem Fallen- feststeller	A	Funktion III, IV, V	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 22 mm		<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>A</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>A</td></tr> </table>	3	7	7	0	1	3	2	1	A	A	3	7	7	0	1	3	2	2	B	A	12, 13, 14
3	7	7	0	1	3	2	1	A	A																				
3	7	7	0	1	3	2	2	B	A																				

MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN

Nr	Artikel Nr.	VS-Typ	Funktion	Dornmaß	Entfernung	Stulp	Zubehör	Klassifikation	K m b																				
	B-1821x ^{b)} mit gesichertem Fallen- feststeller	A	Funktion III	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm		<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>A</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>A</td></tr> </table>	3	7	7	0	1	3	2	1	A	A	3	7	7	0	1	3	2	2	B	A	12, 13, 14
3	7	7	0	1	3	2	1	A	A																				
3	7	7	0	1	3	2	2	B	A																				
	B-1823x ^{b)} mit gesichertem Fallen- feststeller	A	Funktion IV	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm		<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>A</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>A</td></tr> </table>	3	7	7	0	1	3	2	1	A	A	3	7	7	0	1	3	2	2	B	A	12, 13, 14
3	7	7	0	1	3	2	1	A	A																				
3	7	7	0	1	3	2	2	B	A																				
	B-1825x ^{b)} mit gesichertem Fallen- feststeller	A	Funktion V	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm		<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>A</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>A</td></tr> </table>	3	7	7	0	1	3	2	1	A	A	3	7	7	0	1	3	2	2	B	A	12, 13, 14
3	7	7	0	1	3	2	1	A	A																				
3	7	7	0	1	3	2	2	B	A																				
8	1829 ^{a)}	A	Funktion I	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 22 mm		<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>A</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>A</td></tr> </table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	A	3	7	7	B	1	3	2	2	B	A	12, 13, 14
3	7	7	B	1	3	2	1	A	A																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	A																				
	B-1827x ^{b)}	A	Funktion I	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm		<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>A</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>A</td></tr> </table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	A	3	7	7	B	1	3	2	2	B	A	12, 13, 14
3	7	7	B	1	3	2	1	A	A																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	A																				
9	1829 ^{a)} mit gesichertem Fallen- feststeller	A	Funktion I	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 22 mm		<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>A</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>A</td></tr> </table>	3	7	7	0	1	3	2	1	A	A	3	7	7	0	1	3	2	2	B	A	12, 13, 14
3	7	7	0	1	3	2	1	A	A																				
3	7	7	0	1	3	2	2	B	A																				
	B-1827x ^{b)} mit gesichertem Fallen- feststeller	A	Funktion I	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm		<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>A</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>A</td></tr> </table>	3	7	7	0	1	3	2	1	A	A	3	7	7	0	1	3	2	2	B	A	12, 13, 14
3	7	7	0	1	3	2	1	A	A																				
3	7	7	0	1	3	2	2	B	A																				
10	1831 ^{a)}	A	Funktion III, IV, V	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 22 mm	Verriegelungsstange B9036, B9037 Schnappschloss B1795, B1796	<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>A</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>A</td></tr> </table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	A	3	7	7	B	1	3	2	2	B	A	12, 13
3	7	7	B	1	3	2	1	A	A																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	A																				
	B-1831x ^{b)}	A	Funktion III	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm	Verriegelungsstange B9036, B9037 Schnappschloss B1795, B1796	<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>A</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>A</td></tr> </table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	A	3	7	7	B	1	3	2	2	B	A	12, 13
3	7	7	B	1	3	2	1	A	A																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	A																				
	B-1833x ^{b)}	A	Funktion IV	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm	Verriegelungsstange B9036, B9037 Schnappschloss B1795, B1796	<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>A</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>A</td></tr> </table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	A	3	7	7	B	1	3	2	2	B	A	12, 13
3	7	7	B	1	3	2	1	A	A																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	A																				
	B-1835x ^{b)}	A	Funktion V	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm	Verriegelungsstange B9036, B9037 Schnappschloss B1795, B1796	<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>A</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>A</td></tr> </table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	A	3	7	7	B	1	3	2	2	B	A	12, 13
3	7	7	B	1	3	2	1	A	A																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	A																				
11	1839 ^{a)}	A	Funktion I	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 22 mm	Verriegelungsstange B9036, B9037 Schnappschloss B1795, B1796	<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>A</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>A</td></tr> </table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	A	3	7	7	B	1	3	2	2	B	A	12, 13
3	7	7	B	1	3	2	1	A	A																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	A																				
	B-1837 ^{b)}	A	Funktion I	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm	Verriegelungsstange B9036, B9037 Schnappschloss B1795, B1796	<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>A</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>A</td></tr> </table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	A	3	7	7	B	1	3	2	2	B	A	12, 13
3	7	7	B	1	3	2	1	A	A																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	A																				
12	1889/1890 ^{b)}	C	-	25 – 65mm	-	³ 22 mm	Schaltenschloss 1895, Obere und untere Verriegelungsstange 9006, Stangenführungs- platte 9019, Bodenschließmulde 9009, Schließblech 9000, Excenterboden- buchse 9028	 <table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>C</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>C</td></tr> </table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	C	3	7	7	B	1	3	2	2	B	C	
3	7	7	B	1	3	2	1	A	C																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	C																				

MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN

Nr	Artikel Nr.	VS-Typ	Funktion	Dornmaß	Entfernung	Stulp	Zubehör	Klassifikation	K m b																				
13	1889 M /1890 M ^{b)}	C	-	25 – 65mm	-	³ 22 mm	Schaltenschloss 1895, Obere und untere Verriegelungsstange 9006, Stangenführungs- platte 9019, Bodenschließmulde 9009, Schließblech 9000, Excenterboden- buchse 9028	<table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>C</td> </tr> <tr> <td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>C</td> </tr> </table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	C	3	7	7	B	1	3	2	2	B	C	
3	7	7	B	1	3	2	1	A	C																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	C																				
14	1793 ^{b)}	C	-	25 – 65mm	-	³ 22 mm	Schaltenschloss 1895, Obere und untere Verriegelungsstange 9006, Stangenführungs- platte 9019, Bodenschließmulde 9009, Schließblech 9000, Excenterboden- buchse 9028	<table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>C</td> </tr> <tr> <td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>C</td> </tr> </table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	C	3	7	7	B	1	3	2	2	B	C	
3	7	7	B	1	3	2	1	A	C																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	C																				



GU BKS Paniktürverschlüsse Serie 19xx

Verschluss

Nr	Artikel Nr.	VS-Typ	Funktion	Dornmaß	Entfernung	Stulp	Zubehör	Klassifikation	K m b
15	1910 ^{b)}	B	Funktion IV	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm		3 7 7 B 1 3 2 1 A B 3 7 7 B 1 3 2 2 B B	
16	1912 ^{b)}	B	Funktion V	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm		3 7 7 B 1 3 2 1 A B 3 7 7 B 1 3 2 2 B B	
17	1920 ^{b)}	B	Funktion IV	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm		3 7 7 B 1 3 2 1 A B 3 7 7 B 1 3 2 2 B B	
18	1922 ^{b)}	B	Funktion V	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm		3 7 7 B 1 3 2 1 A B 3 7 7 B 1 3 2 2 B B	
19	1970 ^{b)}	B	Funktion V, lb	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm		3 7 7 B 1 3 2 1 A B 3 7 7 B 1 3 2 2 B B	
20	1916 ^{b)}	B	Funktion I	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm		3 7 7 B 1 3 2 1 A B 3 7 7 B 1 3 2 2 B B	
21	1926 ^{b)}	B	Funktion I	25 – 65mm	72 mm PZ 74 mm RZ	³ 16 mm		3 7 7 B 1 3 2 1 A B 3 7 7 B 1 3 2 2 B B	
22	1916 ^{b)}	B	Funktion I	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm		3 7 7 B 1 3 2 1 A B 3 7 7 B 1 3 2 2 B B	
23	1966 ^{b)} mit gesichertem Fallen- feststeller	B	Funktion I	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm		3 7 7 0 1 3 2 1 A B 3 7 7 0 1 3 2 2 B B	
24	1930 ^{b)}	B	Funktion IV	35 – 65mm	92 mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm	Verriegelungsstange B9036, B9037 Schnappschloss B1795, B1796	3 7 7 B 1 3 2 1 A B 3 7 7 B 1 3 2 2 B B	
25	1932 ^{b)}	B	Funktion III	35 – 65mm	92 mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm	Verriegelungsstange B9036, B9037 Schnappschloss B1795, B1796	3 7 7 B 1 3 2 1 A B 3 7 7 B 1 3 2 2 B B	
26	1906 ^{b)}	B	Funktion I	25 – 65mm	92 mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm	Verriegelungsstange B9036, B9037 Schnappschloss B1795, B1796	3 7 7 B 1 3 2 1 A B 3 7 7 B 1 3 2 2 B B	
27	1980 ^{b)}	B	Funktion V, lb	30 – 70mm	92 mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm	Verriegelungsstange B9036, B9037 Schnappschloss B1795, B1796	3 7 7 B 1 3 2 1 A B 3 7 7 B 1 3 2 2 B B	
28	1956	B	I	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm		3 7 7 B 1 3 2 1 A B 3 7 7 B 1 3 2 2 B B	
29	1981 ^{b)}	A	Funktion V, lb	30 – 70mm	92 mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm	Verriegelungsstange B9036, B9037 Schnappschloss B1795, B1796	3 7 7 B 1 3 2 1 A A 3 7 7 B 1 3 2 2 B A	42, 43
30	1911 ^{b)}	A	Funktion IV	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm		3 7 7 B 1 3 2 1 A A 3 7 7 B 1 3 2 2 B A	42, 43
31	1913 ^{b)}	A	Funktion V	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm		3 7 7 B 1 3 2 1 A A 3 7 7 B 1 3 2 2 B A	42, 43
32	1921 ^{b)}	A	Funktion IV	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm		3 7 7 B 1 3 2 1 A A 3 7 7 B 1 3 2 2 B A	42, 43
33	1923 ^{b)}	A	Funktion V	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm		3 7 7 B 1 3 2 1 A A 3 7 7 B 1 3 2 2 B A	42, 43
34	1971 ^{b)}	A	Funktion V, lb	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm		3 7 7 B 1 3 2 1 A A 3 7 7 B 1 3 2 2 B A	42, 43
35	1919 ^{b)}	A	Funktion I	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm		3 7 7 B 1 3 2 1 A A 3 7 7 B 1 3 2 2 B A	42, 43
36	1929 ^{b)}	A	Funktion I	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm		3 7 7 B 1 3 2 1 A A 3 7 7 B 1 3 2 2 B A	42, 43

37	1967 ^{b)} mit gesichertem Fallen- feststeller	A	Funktion I	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm		<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>A</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>A</td></tr> </table>	3	7	7	0	1	3	2	1	A	A	3	7	7	0	1	3	2	2	B	A	42, 43
3	7	7	0	1	3	2	1	A	A																				
3	7	7	0	1	3	2	2	B	A																				
38	1931 ^{b)}	A	Funktion IV	35 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm	Verriegelungsstange B9036, B9037 Schnappschloss B1795, B1796	<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>A</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>A</td></tr> </table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	A	3	7	7	B	1	3	2	2	B	A	42, 43
3	7	7	B	1	3	2	1	A	A																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	A																				
39	1933 ^{b)}	A	Funktion III	35 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm	Verriegelungsstange B9036, B9037 Schnappschloss B1795, B1796	<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>A</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>A</td></tr> </table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	A	3	7	7	B	1	3	2	2	B	A	42, 43
3	7	7	B	1	3	2	1	A	A																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	A																				
40	1909 ^{b)}	A	Funktion I	35 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm	Verriegelungsstange B9036, B9037 Schnappschloss B1795, B1796	<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>A</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>A</td></tr> </table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	A	3	7	7	B	1	3	2	2	B	A	42, 43
3	7	7	B	1	3	2	1	A	A																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	A																				
41	1959 ^{b)}	A	I	35 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16 mm		<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>A</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>A</td></tr> </table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	A	3	7	7	B	1	3	2	2	B	A	42, 43
3	7	7	B	1	3	2	1	A	A																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	A																				
42	1989/1990 ^{b)}	C	-	25 – 65mm	-	³ 16 mm	Schaltenschloss 1895, Obere und untere Verriegelungsstange 9006, Stangenführungs- platte 9019, Bodenschließmulde 9009, Schließblech 9000, Excenterboden- buchse 9028	<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>C</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>C</td></tr> </table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	C	3	7	7	B	1	3	2	2	B	C	
3	7	7	B	1	3	2	1	A	C																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	C																				
43	1989 M /1990 M ^{b)}	C	-	25 – 65mm	-	³ 16 mm	Schaltenschloss 1895, Obere und untere Verriegelungsstange 9006, Stangenführungs- platte 9019, Bodenschließmulde 9009, Schließblech 9000, Excenterboden- buchse 9028	<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>C</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>C</td></tr> </table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	C	3	7	7	B	1	3	2	2	B	C	
3	7	7	B	1	3	2	1	A	C																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	C																				
44	EVP 1906 ^{d)}	B	Funktion I	30 – 65mm	92mm PZ 94mm RZ	³ 16 mm	Türöffner effeff Modell 332	<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>B</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>B</td></tr> </table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	3	7	7	B	1	3	2	2	B	B	
3	7	7	B	1	3	2	1	A	B																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	B																				
45	EVP 1910 ^{d)}	B	Funktion IV	30 – 65mm	92mm PZ 94mm RZ	³ 16 mm	Türöffner effeff Modell 332	<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>B</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>B</td></tr> </table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	3	7	7	B	1	3	2	2	B	B	
3	7	7	B	1	3	2	1	A	B																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	B																				
46	EVP 1912 ^{d)}	B	Funktion III	30 – 65mm	92mm PZ 94mm RZ	³ 16 mm	Türöffner effeff Modell 332	<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>B</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>B</td></tr> </table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	3	7	7	B	1	3	2	2	B	B	
3	7	7	B	1	3	2	1	A	B																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	B																				
47	EVP 1916 ^{d)}	B	Funktion I	30 – 65mm	92mm PZ 94mm RZ	³ 16 mm	Türöffner effeff Modell 332	<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>B</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>B</td></tr> </table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	3	7	7	B	1	3	2	2	B	B	
3	7	7	B	1	3	2	1	A	B																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	B																				
48	EVP 1930 ^{d)}	B	Funktion IV	30 – 65mm	92mm PZ 94mm RZ	³ 16 mm	Türöffner effeff Modell 332	<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>B</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>B</td></tr> </table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	3	7	7	B	1	3	2	2	B	B	
3	7	7	B	1	3	2	1	A	B																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	B																				
49	EVP 1932 ^{d)}	B	Funktion III	30 – 65mm	92mm PZ 94mm RZ	³ 16 mm	Türöffner effeff Modell 332	<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>B</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>B</td></tr> </table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	3	7	7	B	1	3	2	2	B	B	
3	7	7	B	1	3	2	1	A	B																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	B																				

d) Panikfunktion nur bei freigeschaltetem (spannungslos) Türöffner effeff Modell 332 gewährleistet.



GU BKS Paniktürverschlüsse Serie 21xx

Verschluss

Nr	Artikel Nr.	VS-Typ	Funktion	Dornmaß	Entfernung	Stulp	Zubehör	Klassifikation	K m b
50	2110 ^{b)}	B	Funktion IV	55 – 100mm	72 mm PZ 74 mm RZ	³ 20 mm		3 7 7 B 1 3 2 1 A B 3 7 7 B 1 3 2 2 B B	
51	2111 ^{b)}	A	Funktion IV	55 – 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	20 mm 24 mm		3 7 7 B 1 3 2 1 A A 3 7 7 B 1 3 2 2 B A	63, 64
52	2112 ^{b)}	B	Funktion V	55 – 100mm	72 mm PZ 74 mm RZ	³ 20 mm		3 7 7 B 1 3 2 1 A B 3 7 7 B 1 3 2 2 B B	
53	2113 ^{b)}	A	Funktion V	55 – 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	20 mm 24 mm		3 7 7 B 1 3 2 1 A A 3 7 7 B 1 3 2 2 B A	63, 64
54	2116 ^{b)}	B	Funktion I	55 – 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	20 mm 24 mm		3 7 7 B 1 3 2 1 A B 3 7 7 B 1 3 2 2 B B	
55	2119 ^{b)}	A	Funktion I	55 – 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	20 mm 24 mm		3 7 7 B 1 3 2 1 A A 3 7 7 B 1 3 2 2 B A	63, 64
56	2120 ^{b)}	B	Funktion IV	55 – 100mm	72 mm PZ 74 mm RZ	³ 20 mm		3 7 7 B 1 3 2 1 A B 3 7 7 B 1 3 2 2 B B	
57	2122 ^{b)}	B	Funktion V	55 – 100mm	72 mm PZ 74 mm RZ	³ 20 mm		3 7 7 B 1 3 2 1 A B 3 7 7 B 1 3 2 2 B B	
58	2126 ^{b)}	B	Funktion I	55 – 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	20 mm 24 mm		3 7 7 B 1 3 2 1 A B 3 7 7 B 1 3 2 2 B B	
59	2166 ^{b)}	B	Funktion I	55 – 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	20 mm 24 mm		3 7 7 0 1 3 2 1 A B 3 7 7 0 1 3 2 2 B B	
60	2170 ^{b)}	B	Funktion V	55 – 100mm	72 mm PZ 74 mm RZ	³ 20 mm		3 7 7 B 1 3 2 1 A B 3 7 7 B 1 3 2 2 B B	
61	2172 ^{b)}	B	Funktion V	55 – 100mm	72 mm PZ 74 mm RZ	³ 20 mm		3 7 7 B 1 3 2 1 A B 3 7 7 B 1 3 2 2 B B	
62	2171 ^{b)}	A	Funktion V	55 – 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	20 mm 24 mm		3 7 7 B 1 3 2 1 A A 3 7 7 B 1 3 2 2 B A	63, 64
/63	2189	C	-	55 – 100 mm	-	20 mm 24 mm	Schalt Schloss 1895, Obere Verriegelungsstange 9036/9037, untere Verriegelungsstange 9006, Stangenführungsplatte 9019, Bodenschließmulde 9009, Schließblech 9000, Excenterbodenbuchse 9028	3 7 7 B 1 3 2 1 A C 3 7 7 B 1 3 2 2 B C	
64	2189 M	C	-	55 – 100 mm	-	20 mm 24 mm	Schalt Schloss 1895, Obere Verriegelungsstange 9036/9037, untere Verriegelungsstange 9006, Stangenführungsplatte 9019, Bodenschließmulde 9009, Schließblech 9000, Excenterbodenbuchse 9028	3 7 7 B 1 3 2 1 A C 3 7 7 B 1 3 2 2 B C	
65	EVP 2106 ^{d)}	B	Funktion I	55 – 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	20 mm 24 mm	Türöffner effeff Modell 332	3 7 7 B 1 3 2 1 A B 3 7 7 B 1 3 2 2 B B	
66	EVP 2110 ^{d)}	B	Funktion IV	55 – 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	20 mm 24 mm	Türöffner effeff Modell 332	3 7 7 B 1 3 2 1 A B 3 7 7 B 1 3 2 2 B B	
67	EVP 2112 ^{d)}	B	Funktion III	55 – 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	20 mm 24 mm	Türöffner effeff Modell 332	3 7 7 B 1 3 2 1 A B 3 7 7 B 1 3 2 2 B B	
68	EVP 2116 ^{d)}	B	Funktion I	55 – 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	20 mm 24 mm	Türöffner effeff Modell 332	3 7 7 B 1 3 2 1 A B 3 7 7 B 1 3 2 2 B B	

MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN

Nr	Artikel Nr.	VS-Typ	Funktion	Dornmaß	Entfernung	Stulp	Zubehör	Klassifikation								Kmb		
								3	7	7	B	1	3	2	1		A	B
69	EVP 2130 ^{d)}	B	Funktion IV	55 – 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	20 mm 24 mm	Türöffner effeff Modell 332	3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	
								3	7	7	B	1	3	2	2	B	B	
70	EVP 2132 ^{d)}	B	Funktion III	55 – 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	20 mm 24 mm	Türöffner effeff Modell 332	3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	
								3	7	7	B	1	3	2	2	B	B	
71	5321 ^{b)}	B/A	Funktion V	55 – 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	20 mm 24 mm		3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	
								3	7	7	B	1	3	2	2	B	B	
								3	7	7	B	1	3	2	1	A	A	
								3	7	7	B	1	3	2	2	B	A	

d) Panikfunktion nur bei freigeschaltetem (spannungslos) Türöffner effeff Modell 332 gewährleistet.



GU BKS Paniktürverschlüsse Serie 23xx

Verschluss

Nr	Artikel Nr.	VS-Typ	Funktion	Dornmaß	Entfernung	Stulp	Zubehör	Klassifikation	Kmb																				
72	1201 ^{a)}	B	Funktion III	55 –100mm	72 mm PZ 74 mm RZ	³ 20 mm	Winkel-, gerades-, Lappenschließblech 9000, Winkel- und Lappenschließblech für E-Öffner	<table border="1"><tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>B</td></tr><tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>B</td></tr></table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	3	7	7	B	1	3	2	2	B	B	
3	7	7	B	1	3	2	1	A	B																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	B																				
73	1201 ^{a)}	B	Funktion I	55, 65, 80, 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	20 mm 24 mm	Winkel-, gerades-, Lappenschließblech 9000, Winkel- und Lappenschließblech für E-Öffner	<table border="1"><tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>B</td></tr><tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>B</td></tr></table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	3	7	7	B	1	3	2	2	B	B	
3	7	7	B	1	3	2	1	A	B																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	B																				
74	2481 ^{a)}	B	Funktion III	55 –100mm	72 mm PZ 74 mm RZ	³ 20 mm	Winkel-, gerades-, Lappenschließblech 9000, Winkel- und Lappenschließblech für E-Öffner	<table border="1"><tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>B</td></tr><tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>B</td></tr></table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	3	7	7	B	1	3	2	2	B	B	
3	7	7	B	1	3	2	1	A	B																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	B																				
75	2481 ^{a)}	B	Funktion I	55, 65, 80, 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	20 mm 24 mm	Winkel-, gerades-, Lappenschließblech 9000, Winkel- und Lappenschließblech für E-Öffner	<table border="1"><tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>B</td></tr><tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>B</td></tr></table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	3	7	7	B	1	3	2	2	B	B	
3	7	7	B	1	3	2	1	A	B																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	B																				
76	2320 ^{a)}	B	Funktion IV	55 – 120mm	72 mm PZ 74 mm RZ	³ 20 mm		<table border="1"><tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>B</td></tr><tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>B</td></tr></table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	3	7	7	B	1	3	2	2	B	B	
3	7	7	B	1	3	2	1	A	B																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	B																				
77	2320 ^{a)}	B	Funktion V	55 – 120mm	72 mm PZ 74 mm RZ	³ 20 mm		<table border="1"><tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>B</td></tr><tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>B</td></tr></table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	3	7	7	B	1	3	2	2	B	B	
3	7	7	B	1	3	2	1	A	B																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	B																				
78	2320 ^{a)}	B	Funktion III	55 – 120mm	72 mm PZ 74 mm RZ	³ 20 mm		<table border="1"><tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>B</td></tr><tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>B</td></tr></table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	3	7	7	B	1	3	2	2	B	B	
3	7	7	B	1	3	2	1	A	B																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	B																				
79	2326 ^{a)}	B	Funktion I	55, 65, 80, 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	20 mm 24 mm		<table border="1"><tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>B</td></tr><tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>B</td></tr></table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	3	7	7	B	1	3	2	2	B	B	
3	7	7	B	1	3	2	1	A	B																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	B																				
80	2336 ^{a)}	B	Funktion I	55, 65, 80, 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	20 mm 24 mm	Schließblech 9000 Schnappriegel 1795/1796 Rohr 9037/9036	<table border="1"><tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>B</td></tr><tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>B</td></tr></table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	3	7	7	B	1	3	2	2	B	B	
3	7	7	B	1	3	2	1	A	B																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	B																				
81	2330 ^{a)}	B	Funktion III, IV, V	55, 65, 80, 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	20 mm 24 mm	Schließblech 9000 Schnappriegel 1795/1796 Rohr 9037/9036	<table border="1"><tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>B</td></tr><tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>B</td></tr></table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	3	7	7	B	1	3	2	2	B	B	
3	7	7	B	1	3	2	1	A	B																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	B																				
82	2321 ^{a)}	A	Funktion III, IV, V	55, 65, 80, 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	20 mm 24 mm		<table border="1"><tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>A</td></tr><tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>A</td></tr></table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	A	3	7	7	B	1	3	2	2	B	A	88, 89, 90
3	7	7	B	1	3	2	1	A	A																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	A																				
83	2321 ^{a)} mit gesichertem Fallenfest- steller	A	Funktion III, IV, V	55, 65, 80, 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	20 mm 24 mm		<table border="1"><tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>A</td></tr><tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>A</td></tr></table>	3	7	7	0	1	3	2	1	A	A	3	7	7	0	1	3	2	2	B	A	88, 89, 90
3	7	7	0	1	3	2	1	A	A																				
3	7	7	0	1	3	2	2	B	A																				
84	2329 ^{a)}	A	Funktion I	55, 65, 80, 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	20 mm 24 mm		<table border="1"><tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>A</td></tr><tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>A</td></tr></table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	A	3	7	7	B	1	3	2	2	B	A	88, 89, 90
3	7	7	B	1	3	2	1	A	A																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	A																				
85	2329 ^{a)} mit gesichertem Fallenfest- steller	A	Funktion I	55, 65, 80, 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	20 mm 24 mm		<table border="1"><tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>A</td></tr><tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>A</td></tr></table>	3	7	7	0	1	3	2	1	A	A	3	7	7	0	1	3	2	2	B	A	88, 89, 90
3	7	7	0	1	3	2	1	A	A																				
3	7	7	0	1	3	2	2	B	A																				
86	2331 ^{a)}	A	Funktion III, IV, V	55, 65, 80, 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	20 mm 24 mm	Verriegelungsstange B9036, B9037 Schnappschloss B1795, B1796	<table border="1"><tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>A</td></tr><tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>A</td></tr></table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	A	3	7	7	B	1	3	2	2	B	A	88, 89
3	7	7	B	1	3	2	1	A	A																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	A																				
87	2339 ^{a)}	A	Funktion I	55, 65, 80, 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	20 mm 24 mm	Verriegelungsstange B9036, B9037 Schnappschloss B1795, B1796	<table border="1"><tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>A</td></tr><tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>A</td></tr></table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	A	3	7	7	B	1	3	2	2	B	A	88, 89
3	7	7	B	1	3	2	1	A	A																				
3	7	7	B	1	3	2	2	B	A																				
88	2339 ^{a)} mit	A	Funktion I	55, 65, 80, 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	20 mm 24 mm	Verriegelungsstange B9036, B9037 Schnappschloss	<table border="1"><tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>A</td></tr><tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>A</td></tr></table>	3	7	7	0	1	3	2	1	A	A	3	7	7	0	1	3	2	2	B	A	88, 89
3	7	7	0	1	3	2	1	A	A																				
3	7	7	0	1	3	2	2	B	A																				

MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN

	gesichertem Fallenfest- steller						B1795, B1796																					
89	2389/2390	C	-	65, 80, 100 mm	-	20 mm 24 mm	Schaltenschloss 1895, Obere Verriegelungsstange 9006, untere Verriegelungsstange 9006, Stangenführungsplatt e 9019, Bodenschließmulde 9009, Schließblech 9000, Excenterbodenbuchs e 9028	<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>C</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>C</td></tr> </table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	C	3	7	7	B	1	3	2	2	B	C
3	7	7	B	1	3	2	1	A	C																			
3	7	7	B	1	3	2	2	B	C																			
90	2389 M /2390 M	C	-	65, 80, 100 mm	-	20 mm 24 mm	Schaltenschloss 1895, Obere Verriegelungsstange 9006, untere Verriegelungsstange 9006, Stangenführungsplatt e 9019, Bodenschließmulde 9009, Schließblech 9000, Excenterbodenbuchs e 9028	<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>C</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>C</td></tr> </table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	C	3	7	7	B	1	3	2	2	B	C
3	7	7	B	1	3	2	1	A	C																			
3	7	7	B	1	3	2	2	B	C																			
91	2392	C	-	65, 80, 100 mm	-	20 mm 24 mm	Schaltenschloss 1895, Obere Verriegelungsstange 9006, untere Verriegelungsstange 9006, Stangenführungs- platte 9019, Bodenschließmulde 9009, Schließblech 9000, Excenterboden- buchse 9028	<table border="1"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>C</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>B</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>C</td></tr> </table>	3	7	7	B	1	3	2	1	A	C	3	7	7	B	1	3	2	2	B	C
3	7	7	B	1	3	2	1	A	C																			
3	7	7	B	1	3	2	2	B	C																			



MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN

GU BKS Paniktürverschlüsse Serie 13xx

Verschluss

Nr	Artikel Nr.	VS-Typ	Funktion	Dornmaß	Entfernung	Stulp	Zubehör	Klassifikation										Kmb
								3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	
92	1316 ^{b)}	B	Funktion I	25 – 65mm	92 mm PZ 94 mm RZ	³ 22 mm		3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	
								3	7	7	B	1	3	2	2	B	B	



GU BKS Paniktürverschlüsse Serie Secury & Secury Automatic PA

Verschluss


Nr	Artikel Nr.	VS-Typ	Funktion	Dornmaß	Entfernung	Stulp	Zubehör	Klassifikation		Kmb								
								3	7		7	B	1	3	2	1	A	B
93	Secury 1910 ^{b)}	B	Funktion IV	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16mm	Schließblech	3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	
94	Secury 1912 ^{b)}	B	Funktion V	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16mm		3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	
95	Secury 1916 ^{b)}	B	Funktion I	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16mm		3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	
96	Secury 1911 ^{b)}	A	Funktion IV	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16mm		3	7	7	B	1	3	2	1	A	A	42, 43
97	Secury 1913 ^{b)}	A	Funktion V	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16mm		3	7	7	B	1	3	2	1	A	A	42, 43
98	Secury 1919 ^{b)}	A	Funktion I	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16mm		3	7	7	B	1	3	2	1	A	A	42, 43
99	Secury 1966 ^{b)} mit gesichertem Fallenfeststeller	B	Funktion I	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16mm	Schließblech	3	7	7	0	1	3	2	1	A	B	
100	Secury 1967 ^{b)} mit gesichertem Fallenfeststeller	A	Funktion I	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16mm		3	7	7	0	1	3	2	1	A	A	42, 43
101	Secury 1970 ^{b)}	B	Funktion Ib	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16mm	Schließblech	3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	
102	Secury 1971 ^{b)}	A	Funktion Ib	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16mm		3	7	7	B	1	3	2	1	A	A	42, 43
103	Secury 2110 B ^{3) b)}	B	Funktion IV	55 – 100mm	72 mm PZ 74 mm RZ	³ 16mm	Lappenschließblech 9000 Schließplatte 9-38551-01-0 Schließplatte 6-31985-00-0	3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	
104	Secury 2111 ^{b)}	A	Funktion IV	55 – 100mm	72 mm PZ 74 mm RZ	³ 16mm		3	7	7	B	1	3	2	1	A	A	63, 64
105	Secury 2112 C ^{3) b)}	B	Funktion V	55 – 100mm	72 mm PZ 74 mm RZ	³ 16mm	Lappenschließblech 9000 Schließplatte 9-38551-01-0 Schließplatte 6-31985-00-0	3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	
106	Secury 2113 ^{b)}	A	Funktion V	55 – 100mm	72 mm PZ 74 mm RZ	³ 16mm		3	7	7	B	1	3	2	1	A	A	63, 64
107	Secury 2116 E ^{3) b)}	B	Funktion I	55 – 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	20 mm 24 mm	Lappenschließblech 9000 Schließplatte 9-38551-01-0 Schließplatte 6-31985-00-0	3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	
108	Secury 2119 b)	A	Funktion I	55 – 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	20 mm 24 mm		3	7	7	B	1	3	2	1	A	A	63, 64
109	Secury 2170 C ^{b)}	B	Funktion V	55 – 100mm	72 mm PZ 74 mm RZ	³ 16mm		3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	
110	Secury 2171 ^{b)}	A	Funktion IV	55 – 100mm	72 mm PZ 74 mm RZ	³ 16mm		3	7	7	B	1	3	2	1	A	A	63, 64
111	Secury 2166 ^{b)} mit gesichertem Fallenfeststeller	B	Funktion I	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16mm	Schließblech	3	7	7	0	1	3	2	1	A	B	
112	Secury 2169 ^{b)} mit gesichertem Fallenfeststeller	A	Funktion I	25 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	³ 16mm	Schließblech	3	7	7	0	1	3	2	1	A	A	

MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN

Nr	Artikel Nr.	VS-Typ	Funktion	Dornmaß	Entfernung	Stulp	Zubehör		Klassifikation																														
							Schließblech	Schließplatte																															
113	PA 400 ^{b)} PAA 400 ^{b)}	B	Funktion I	33-90mm	72mm PZ 74mm RZ 78mm RZ 92mm PZ 94mm RZ	≥ 16	6-32297-00-0 (25x33x3)	6-31985-00-0 (20, einfräsbar)	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>B</td></tr> <tr><td colspan="10">Dornmaße 33 und 35 nur mit Druckstange B7150 „Savematic“</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>B</td></tr> </table>	3	7	7	0	1	3	2	1	A	B	Dornmaße 33 und 35 nur mit Druckstange B7150 „Savematic“										3	7	7	0	1	3	2	2	B	B
							3	7		7	0	1	3	2	1	A	B																						
							Dornmaße 33 und 35 nur mit Druckstange B7150 „Savematic“																																
3	7	7	0	1	3	2	2	B	B																														
6-32297-00-0 (25x33x3)	9-38551-01-0 (25x33x3)																																						
6-32671-00-0 (25x33x3 Einbohrzapfen)	6-31985-00-0 (20, einfräsbar)																																						
6-32672-00-0 (25x16.5x3)	6-31985-00-0 (20, einfräsbar)																																						
114	PA 420 ^{b)} PAA 420 ^{b)}	B	Funktion I	33-90mm	72mm PZ 74mm RZ 78mm RZ 92mm PZ 94mm RZ	≥ 16	6-32297-00-0 (25x33x3)	6-32043-00-0 (20, einfräsbar)	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>B</td></tr> <tr><td colspan="10">Dornmaße 33 und 35 nur mit Druckstange B7150 „Savematic“</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>B</td></tr> </table>	3	7	7	0	1	3	2	1	A	B	Dornmaße 33 und 35 nur mit Druckstange B7150 „Savematic“										3	7	7	0	1	3	2	2	B	B
							3	7		7	0	1	3	2	1	A	B																						
							Dornmaße 33 und 35 nur mit Druckstange B7150 „Savematic“																																
3	7	7	0	1	3	2	2	B	B																														
6-32671-00-0 (25x33x3 Einbohrzapfen)	6-32043-00-0 (20, einfräsbar)																																						
6-32672-00-0 (25x16.5x3)	6-32043-00-0 (20, einfräsbar)																																						
115	PA 800 ^{b)} PAA 800 ^{b)}	B	Funktion I	33-90mm	72mm PZ 74mm RZ 78mm RZ 92mm PZ 94mm RZ	≥ 16	6-32288-00-0 (24x3)	6-31111-00-0 (24x3)	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>B</td></tr> <tr><td colspan="10">Dornmaße 33 und 35 nur mit Druckstange B7150 „Savematic“</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>B</td></tr> </table>	3	7	7	0	1	3	2	1	A	B	Dornmaße 33 und 35 nur mit Druckstange B7150 „Savematic“										3	7	7	0	1	3	2	2	B	B
							3	7		7	0	1	3	2	1	A	B																						
							Dornmaße 33 und 35 nur mit Druckstange B7150 „Savematic“																																
3	7	7	0	1	3	2	2	B	B																														
6-32289-00-0 (22x6x2)	6-29870-00-0 (22x6x2)																																						
6-32290-00-0 (24x6x2)	6-31108-00-0 (24x6x2)																																						
6-32291-00-0 (24x8x2)	6-31105-00-0 (24x8x2)																																						
6-32604-00-0 (24x5x2)	6-32605-00-0 (24x5x2)																																						
116	PA 820 ^{b)} PAA 820 ^{b)}	B	Funktion I	33-90mm	72mm PZ 74mm RZ 78mm RZ 92mm PZ 94mm RZ	≥ 16	6-32288-00-0 (24x3)	6-31964-00-0 (24x3)	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>B</td></tr> <tr><td colspan="10">Dornmaße 33 und 35 nur mit Druckstange B7150 „Savematic“</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>B</td></tr> </table>	3	7	7	0	1	3	2	1	A	B	Dornmaße 33 und 35 nur mit Druckstange B7150 „Savematic“										3	7	7	0	1	3	2	2	B	B
							3	7		7	0	1	3	2	1	A	B																						
							Dornmaße 33 und 35 nur mit Druckstange B7150 „Savematic“																																
3	7	7	0	1	3	2	2	B	B																														
6-32289-00-0 (22x6x2)	6-31967-00-0 (22x6x2)																																						
6-32290-00-0 (24x6x2)	6-31965-00-0 (24x6x2)																																						
6-32291-00-0 (24x8x2)	6-31966-00-0 (24x8x2)																																						
6-32604-00-0 (24x5x2)	6-31515-00-0 (24x5x2)																																						
117	PA 1200 ^{b)} PAA 1200 ^{b)}	B	Funktion I	33-90mm	72mm PZ 74mm RZ 78mm RZ 92mm PZ 94mm RZ	≥ 16	6-32960-99 (26x6x2) (30x6x2) (35x6x2)	6-32978-99-0 (26x6x2) (30x6x2) (35x6x2)	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>B</td></tr> <tr><td colspan="10">Dornmaße 33 und 35 nur mit Druckstange B7150 „Savematic“</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>B</td></tr> </table>	3	7	7	0	1	3	2	1	A	B	Dornmaße 33 und 35 nur mit Druckstange B7150 „Savematic“										3	7	7	0	1	3	2	2	B	B
							3	7		7	0	1	3	2	1	A	B																						
							Dornmaße 33 und 35 nur mit Druckstange B7150 „Savematic“																																
3	7	7	0	1	3	2	2	B	B																														
6-32960-99 (26x6x2) (30x6x2) (35x6x2)	6-32979-99-0 (26x6x2) (30x6x2) (35x6x2)																																						
6-32960-99 (26x6x2) (30x6x2) (35x6x2)	6-32979-99-0 (26x6x2) (30x6x2) (35x6x2)																																						
118	PA 1220 ^{b)} PAA 1220 ^{b)}	B	Funktion I	33-90mm	72mm PZ 74mm RZ 78mm RZ 92mm PZ 94mm RZ	≥ 16	6-32960-99 (26x6x2) (30x6x2) (35x6x2)	6-32979-99-0 (26x6x2) (30x6x2) (35x6x2)	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>A</td><td>B</td></tr> <tr><td colspan="10">Dornmaße 33 und 35 nur mit Druckstange B7150 „Savematic“</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>B</td><td>B</td></tr> </table>	3	7	7	0	1	3	2	1	A	B	Dornmaße 33 und 35 nur mit Druckstange B7150 „Savematic“										3	7	7	0	1	3	2	2	B	B
							3	7		7	0	1	3	2	1	A	B																						
							Dornmaße 33 und 35 nur mit Druckstange B7150 „Savematic“																																
3	7	7	0	1	3	2	2	B	B																														
6-32960-99 (26x6x2) (30x6x2) (35x6x2)	6-32979-99-0 (26x6x2) (30x6x2) (35x6x2)																																						
6-32960-99 (26x6x2) (30x6x2) (35x6x2)	6-32979-99-0 (26x6x2) (30x6x2) (35x6x2)																																						

Mehrpunktverriegelungen wahlweise mit Automatik-Rund- oder -Flachfallenriegel.
Automatik-Rundriegel \varnothing 11mm.

Bezeichnung im Zertifikat	Schlossbezeichnung
PA 400 PA 800 PA 1200	Sec. A SF2 ...
PAA 400 PAA 800 PAA 1200	Sec. A SF2 ... A-Öffner
PA 420 PA 820 PA 1220	Sec. A SFF2 ...
PAA 420 PAA 820 PAA 1220	Sec. A SFF2 ... A-Öffner

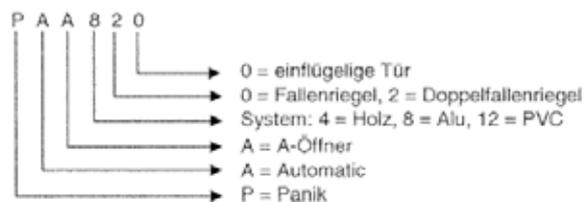

MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN

GU BKS Paniktürverschlüsse

Verschluss

Nr	Artikel Nr.	VS-Typ	Funktion	Dornmaß	Entfernung	Stulp	Zubehör	Klassifikation										Kmb
								3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	
119	1125 B ^{b)}	B	Funktion IV	65 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	24 mm		3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	
								3	7	7	B	1	3	2	2	B	B	
120	1125 E ^{b)}	B	Funktion I	65 mm	72mm PZ 74 mm RZ	24 mm		3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	
								3	7	7	B	1	3	2	2	B	B	
121	1190	C	Funktion I	65 mm	-	24 mm		3	7	7	B	1	3	2	1	A	B	
								3	7	7	B	1	3	2	2	B	B	



GU BKS Paniktürverschlüsse allgemeine Angaben und Beschläge

- a) Bei Schließzylindern (PZ, RZ) als Standard- oder Halbzylinder ist die Fluchttürfunktion des Schlosses nur bei abgezogenem Schlüssel gewährleistet.
Knauf- oder Sonderzylinder gemäß Anlage 3 haben keinen Einfluss auf die einwandfreie Fluchttürfunktion.
- b) Alle Bauarten von Schließzylindern haben keinen Einfluss auf die einwandfreie Fluchttürfunktion.
- c) auch in Kombination mit Security A-Öffner möglich
- d) Panikfunktion nur bei freigeschaltetem (spannungslos) Türöffner effeff Modell 332 gewährleistet.

Max. Türblattgewicht: 300 kg

Max. Türblattbreite: 1500mm

Max. Türblatthöhe: 4500mm

Funktion I: Einteilige Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion.
Von innen ist das Öffnen über den Beschlag immer möglich. Von außen kann mit dem Schlüssel über den Wechsel geöffnet werden.
BKS: Trafo-Wechselfunktion E

Funktion Ib: Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen.
Von innen ist das Öffnen über den Beschlag immer möglich. Von außen kann mit dem Schlüssel/Schließzylinder über den Wechsel geöffnet werden.

Funktion III: Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen.
Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Der Außenbeschlag wird mittels des Schlüssels ständig eingekuppelt oder ständig ausgekuppelt. Der Riegel wird von außen nur durch den Schlüssel betätigt. Nach einer Beschlagbetätigung von innen ist die Tür auch von außen bis zur manuellen Widerverriegelung zu öffnen.
BKS: Durchgangfunktion D.

Funktion IV: Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen.
Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Der Außenbeschlag wird mittels des Schlüssels ständig eingekuppelt oder ständig ausgekuppelt. Der Riegel wird von außen nur durch den Schlüssel betätigt. Nach einer Beschlagbetätigung von innen ist die Tür auch von außen mittels des Beschlags nicht zu öffnen.
BKS: Umschaltfunktion B.

Funktion V: Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen.
Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Standardmäßig ist der Außenbeschlag ausgekuppelt. Nur durch eine bestimmte Schlüsselposition kann der Außenbeschlag eingekuppelt werden. Nach Abzug des Schlüssel ist der Außenbeschlag wieder ausgekuppelt.
BKS: Schließzwangfunktion C.

VS-Typ B: Verschluss für 1flügelige Türen

VS-Typ A: Verschluss für den Gangflügel 2flügeliger Türen & 1flügelige Türen

VS-Typ C: Verschluss für den Standflügel 2flügeliger Türen

Hinweis 1: In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des deutschen Bauordnungsrechts kann eine Verschluss des VS-Typs A nach DIN EN 1125 (Verschluss nur für 1flügelige Türen) auch im Gangflügel einer 2flügeligen Tür verwendet werden,
wenn:

- a) der Standflügelverschluss gegen Fehlbedienung gesichert ist, und
- b) die Durchgangsbreite des Gangflügels als Fluchtwegbreite ausreicht.

Hinweis 2: Bei Verschlüssen des Typs C – Verschlüsse ausschließlich für den Standflügel 2flügeliger Türen – wurden gemäß EN 1125 für den Nachweis der Klasse 7 der Dauerfunktionstüchtigkeit (2. Zeichen) nur 20.000 Prüfzyklen durchgeführt.



Griffstangen / Druckstange(n)

Nr.	Typ Nr.	Typ	Entfernung	Grifflänge	Griffrohr	Abdeckkappen
1	B 7172 XXXX	A = Griffstange	72 mm PZ 74 mm RZ	1350 mm	Aluminium, Edelstahl	Kunststoff Schwarz, Aluminium, Edelstahl
2	B 7100 XXXX	A = Griffstange	-	1150 mm	Aluminium, Edelstahl	Kunststoff Schwarz, Aluminium, Edelstahl
3	B 7192 XXXX	A = Griffstange	92 mm PZ 94 mm RZ	1350 mm	Aluminium, Edelstahl	Kunststoff Schwarz, Aluminium, Edelstahl
4	B 7170 XXXX	A = Griffstange	70 mm PZ	1350 mm	Aluminium, Edelstahl	Kunststoff Schwarz, Aluminium, Edelstahl
5	B 7150 xxxx	B = Druckstange	-	1450 mm	Aluminium, Edelstahl	Aluminium, Edelstahl
6	B-7441x, B-7442x	B = Druckstange	-	1450 mm	Aluminium, Edelstahl	Kunststoff, Aluminium, Edelstahl
7	B-7402x	A = Griffstange	-	1350 mm	Edelstahl	Edelstahl

Aussenbeschlag

Hersteller	Kodierung
BKS	DO 20.10



Alternative- & Sonder-Ausstattung, Sonderausführungen

1. Schließzylinder

Es gilt in jedem Fall 4.1.24 der DIN EN 1125: 2008.

1.1 Sonderzylinder ohne Einfluß auf die Funktion des Verschlusses

Hersteller	Produktbezeichnung
BKS GmbH	SE-Doppelknäufzylinder 5345, 5346, 5347 SE-Doppelknäufzylinder Panik 5342, 5343
SECCOR high security GmbH	SECCOR ZL, SECCOR ZL-E, SECCOR ZL-P, SECCOR ZL-PE
SimonsVoss Technologies AG	Digitaler Schließzylinder 3061 Typ .AP.OK, Digitaler Schließzylinder 3061 Typ .AP
DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG	DOM Protector EE,
EVVA-Werk Gesellschaft m.b.H. & Co. KG	e-Zylinder mit AP-Funktion
Burg-Wächter KG	TSE 3005 Antipanic TSE 6020 Antipanic TSE 6021 Antipanic TSE 6022 Antipanic
SLS Security Locking Systems	SLS-71 SLS-73 SLS-75
Uhlmann & Zacher GmbH	CX6122 AP CX6123 AP CX5122 AP CX2122 AP CX2123 AP
Interflex Datensysteme GmbH & Co. KG	IF-151AP
NORMBAU Beschläge und Ausstattungs GmbH	ZKE-AP 2.0
SDS Security Data Systems	SDS/ESDK1-P
AUTEC Gesellschaft für Automationstechnik mbH	XMP-EL22-** XMP-EL24-** XMP-EL26-**
KABA GmbH	*.DKZ*+.508.100.151.* *.DKZ*+*MN.PANIK 1420 ELC 1437 MID, 1537 MID



1.2 Elektronik-Zylinder mit beidseitiger Schlüsselbetätigung

Hersteller	Produktbezeichnung
Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge BKS GmbH	Schließsystem ESI 58 Schließsystem Serie SE 53 janus SE Zylinder
KESO GmbH	Serie KEK <i>genie</i> BS
Winkhaus Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG	Serie BLUECHIP
IKON GmbH Präzisionstechnik	System IKON VERSO
WILKA Schließtechnik GmbH	System e cy

Die Funktionssicherheit des Verschlusses ist nur bei abgezogenem Schlüssel gewährleistet.

1.3 Elektronik-Zylinder mit einseitiger Schlüsselbetätigung

HEWI Heinrich Wilke GmbH	eLOCK ES7230, ES6230/F
--------------------------	------------------------

2. Außenbeschläge

Außenbeschläge gemäß DIN 18273 oder Sonderbeschläge mit gültigem allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis mit Übereinstimmungsnachweis dürfen verwendet werden.

Bei den Verschlüssen Typ A oder Typ B dürfen auch die Sonderbeschläge Modellreihe SALTO XS4, Baureihen Ei4xx... und Ei6xx... gemäß P-120003012 der Fa. SALTO Systems S.L. als Außenbeschläge verwendet werden. Die Beschläge müssen die Kodierung DO 20.52 tragen.

3. Sicherungseinrichtungen

Gegen die Sicherung der Paniktürverschlüsse mit dem GFS-Türwächter „**GfS-Tag-Alarm**“ und „**GFS EH-Türwächter für Panikstangen**“, bestehen keine Bedenken.

Hersteller: GfS Gesellschaft für Sicherungstechnik mbH
Tempowerkring 15
21079 Hamburg



4. Sonderausführungen

Schloßtyp	Umschaltfunktion B	Schließzwangfunktion C	Durchgangsfunktion D	Wechselfunktion E	Riegelfuchtfunktion P	Falle und Riegel 3mm vorstehend	Falle und Riegel 5mm vorstehend	15mm Falle	Gesicherter Fallenfeststeller	FT - Schloßüberwachung	Fallenüberwachung
1201 / 2481			x	x				x			x
1316				x					x		
1793**)											
1820 / 1821 / 1830 / 1831	x	x	x			x	x			x	x
1826 / 1829 / 1836 / 1839				x		x	x		x	x	x
1889/1890**)											
1910 / 1911 /Secury 1910 /Secury 1911	x								x		x
1912 / 1913 / Secury 1912 / Secury 1913		x							x		x
1916 / 1919 / Secury 1916 / Secury 1919				x					x		x
1920 / 1921	x								x		x
1922 / 1923		x							x		x
1926 / 1929				x					x		x
1970 / 1971		x								x	x
1972 / 1973		x								x	x
1980 / 1981		x								x	x
1989 (M)/1990 (M)**)											
2110 / 2111	x										x
2112 / 2113		x									x
2116 / 2119				x							x
2120 / 2121	x									x	
2122 / 2123		x								x	
2126 / 2129				x						x	
2166 / 2169									x		
2170 / 2171		x								x	
2172 / 2173		x								x	
2189											
2320 / 2321	x	x	x					x		x	x
2326 / 2329				x				x		x	x
2389/2390**)											x
2392**)											x
6041			x	x						x	x
Mono Point	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
Automatque	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x

**) Die Verschlüsse für den Gangflügel 2flügeliger Türen (Verschluß-Typ C), Treibriegelschlösser Art. Nr. 1890, 1793, 1990, 2390 und 2392 sind wahlweise auch ohne untere Verriegelungsstange 9006 verwendbar.

MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN

Schloßtyp	Riegelüberwachung	Nußüberwachung	Lochung Schweizer Rundzylinder	Höher gelegte Fluchtürfunktion Gangflügel	Höher gelegte Fluchtürfunktion Standflügel	Elektrisch Kuppelbar	Automatisch verriegelnd	A – Öffner (Motorschloß)	E – Öffner eff 142 / 143 / 111 / 116* / 118 (S/F/METÖ) / 611*/332	GU BKS Nr. 6	E – Öffner IST FT 200 / 201 / 500 BKS B 9243, B9243 Metö, GU BKS Nr. 6FH	Gangflügel	Standflügel
1201 / 2481	x	x	x						x		x	x	
1316	x	x							x		x	x	
1793**)		x			x		x		x		x		x
1795/1796												x	x
1820 / 1821 / 1830 / 1831	x	x	x	x					x		x	x	
1826 / 1829 / 1836 / 1839	x	x	x	x					x		x	x	
1889/1890**)	x	x					x		x		x		x
1910 / 1911 /Secury 1910 /Secury 191		x	x				x					x	
1912 / 1913 / Secury 1912 / Secury 1913		x	x				x					x	
1916 / 1919 / Secury 1916 / Secury 1919		x	x				x	x				x	
1920 / 1921		x	x				x					x	
1922 / 1923		x	x				x					x	
1926 / 1929		x	x				x	x				x	
1970 / 1971		x	x			x	x					x	
1972 / 1973		x	x			x	x					x	
1980 / 1981		x	x			x	x					x	
1989 (M)/1990 (M)**)		x					x						x
2110 / 2111		x	x				x	x				x	
Secury 2110 / Secury 2111		x	x				x	x				x	
2112 / 2113		x	x				x					x	
Secury 2112 / Secury 2113		x	x				x	x				x	
2116 / 2119		x	x				x					x	
Secury 2116 / Secury 2119		x	x				x	x				x	
2120 / 2121	x	x	x				x					x	
2122 / 2123	x	x	x				x					x	
2126 / 2129	x	x	x				x					x	
2166 / 2169		x	x				x					x	
2170 / 2171	x	x				x	x					x	
2172 / 2173	x	x				x	x					x	
2189		x					x						x
2320 / 2321	x	x	x	x					x		x	x	
2326 / 2329	x	x	x	x					x		x	x	
2330 / 2331	x	x	x	x					x		x	x	
2336 / 2339	x	x	x	x					x		x	x	
2389/2390**)		x			x		x		x		x		x
2392**)		x					x		x		x		x
6041	x	x	x						x		x	x	
Mono Point	x	x							x		x	x	
Automatique	x	x					x	x				x	

*) Bei Verwendung der effeff Türöffner Modelle 116, 118, 611 und BKS Nr.6 ist in dem Klassifikationsschlüssel bei dem Nachweis der Eignung für die Verwendung an Feuer-/Rauchschutztüren (4. Stelle) immer eine „0“ (Null) zu vermerken.

Beispiel

*	*	*	0	*	*	*	*	*
---	---	---	---	---	---	---	---	---

v**) Die Verschlüsse für den Standflügel 2flügeliger Türen (Verschluß-Typ C), Treibriegelschlösser Art. Nr. 1890, 1793, 1990, 2189/2190, 2390 und 2392 sind wahlweise auch ohne untere Verriegelungsstange 9006 verwendbar.

